




1 - Após sacudir bem o filtro, mergulhá-lo no tanque contendo água quente com detergente ou soda

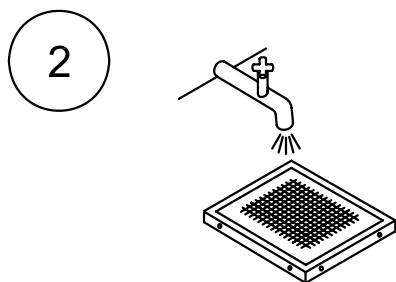


2 - Enxaguar o filtro com água limpa

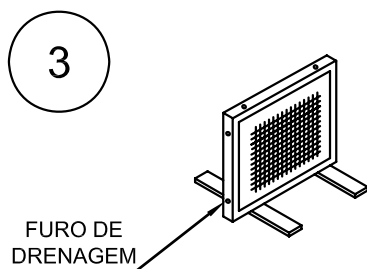

3 - Colocar o filtro em pé sobre dois sarrafos até escorrer toda a água

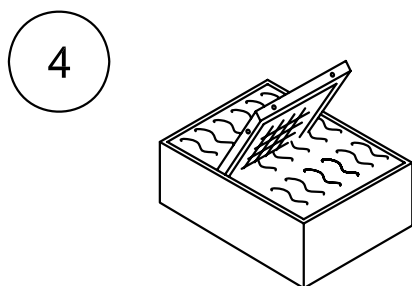

4 - Mergulhar o filtro no tanque contendo óleo mineral limpo

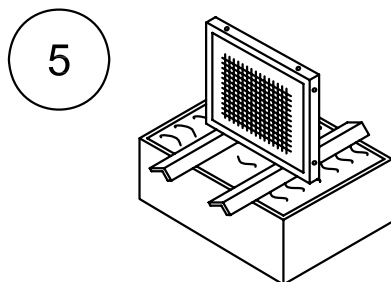

5 - Deixar o filtro em pé sobre duas cantoneiras colocadas em cima de um recipiente até escorrer todo o excesso do óleo

NOTA:

Para filtro de gordura, executar as operações nº 1, 2 e 3

C - 31 / 08 / 2007